

„CreatedApp“ Joomla Instanz lokal installieren

Folgende Programme müssen Lokal installiert sein, damit die Installation funktioniert:

- **Windows:**


- ☐ **XAMPP**

- **Linux:**

- ☐ **Apache**
- ☐ **MySQL**
- ☐ **PHP5**

1. Herunterladen des Joomla-Ordners vom FTP Server:

- ☐ Server-Adresse: ftp:// aheit.ah.funpic.org/ (Port: 21)
- ☐ Benutzername + Passwort notwendig
- ☐ Einloggen auf dem FTP Server

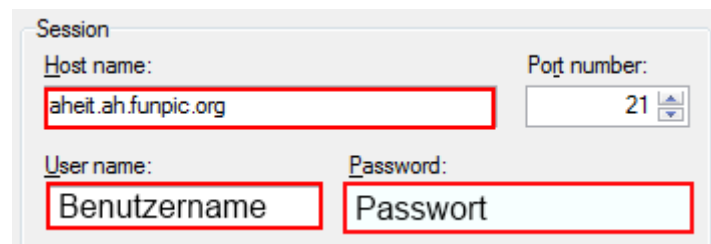

The image shows a screenshot of an FTP client's 'Session' dialog box. It contains four input fields, each highlighted with a red rectangular border. The 'Host name' field contains the text 'aheit.ah.funpic.org'. The 'Port number' field is a spinner box set to '21'. The 'User name' field contains the text 'Benutzername'. The 'Password' field contains the text 'Passwort'.


- ☐ Joomla Ordner auswählen und in entsprechendes Verzeichnis verschieben:

- **Windows:**

- (Laufwerk):\xampp\htdocs\

- **Linux:**

- (Laufwerk):/var/www/

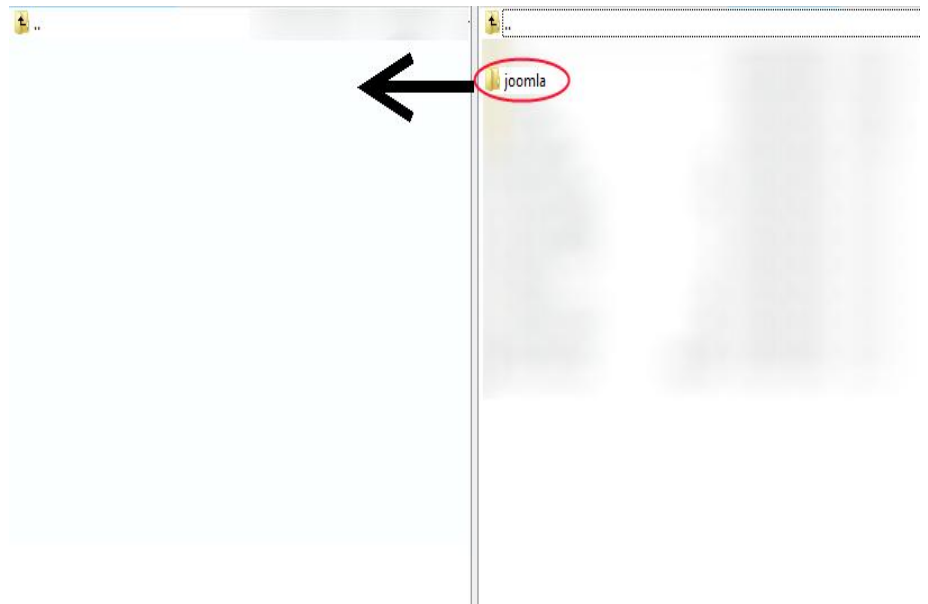

2. Exportieren und importieren der Datenbank-Tabelle

- Adresse für „PHPMYADMIN“: <http://aheit.ah.funpic.org/phpmyadmin>
- Benutzername + Passwort notwendig
- Einloggen auf dem „PHPMYADMIN“
- Auswählen des Reiters „Datenbanken“




- Auswahl der Datenbank-Tabelle (Bild zeigt Beispiel)



- Auswählen des Reiters exportieren




- Export mit „OK“ bestätigen und dann Datenbank-Dump auf dem Lokal speichern. Damit ist der Export abgeschlossen.

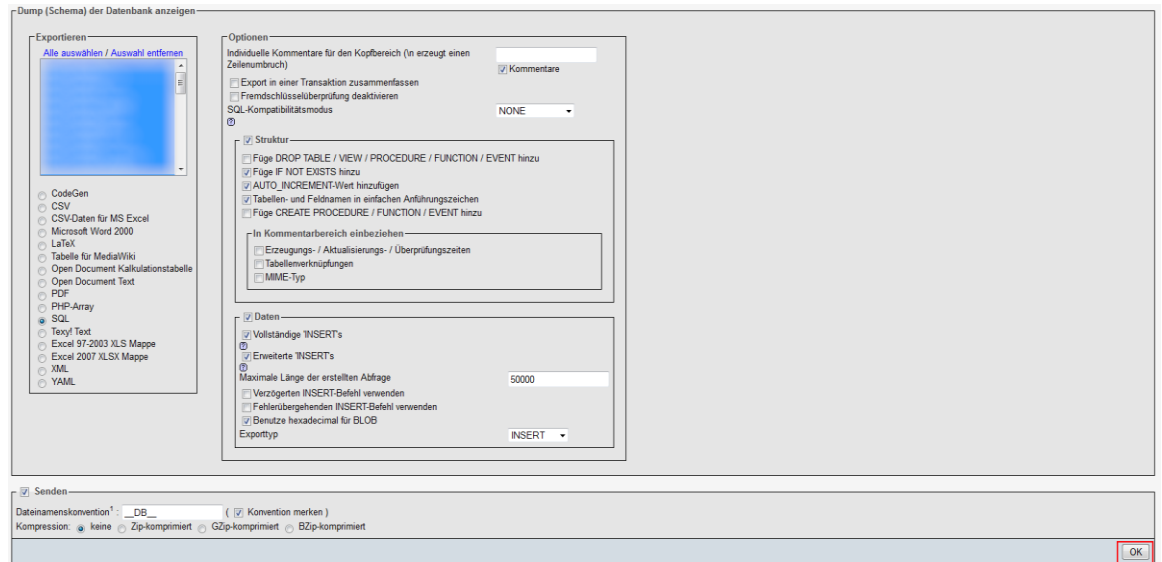


- Lokale „PHPMYADMIN“ Instanz öffnen und Reiter-Datenbanken auswählen.



- Auswählen des Reiters importieren



- Exportierten Dump-File auswählen und mit „OK“ bestätigen. Damit ist der Import abgeschlossen.

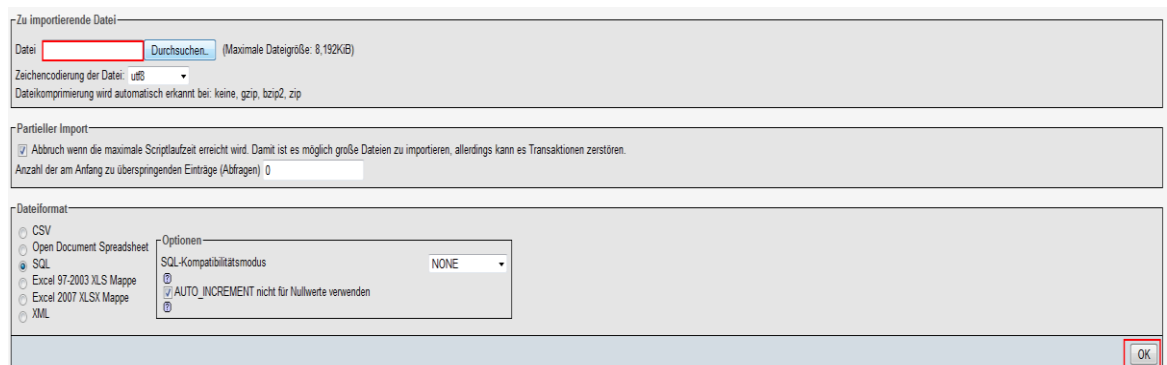

3. Anpassen der Datei „configuration.php“

- **Pfad unter Windows:**
 - (Laufwerk):\xampp\htdocs\joomla\configuration.php\
- **Pfad unter Linux:**
 - (Laufwerk):/var/www/joomla/configuration.php/
- Folgende Änderungen müssen vorgenommen werden:
 - `public $user = '';` → eintragen des Benutzernamens der lokalen „PHPMYADMIN“ Instanz (Im Normalfall 'root').
 - `public $password = '';` → eintragen des Passwortes der lokalen „PHPMYADMIN“ Instanz (Im Normalfall ' ').
 - `public $db = '';` → eintragen des Datenbanknamens. Entspricht dem Namen der importieren Datenbank.
 - `public $dbprefix = '';` → eintragen des Datenbank-Präfix. Entspricht dem Präfix der importieren Datenbank.

Nach Abschluss der Konfiguration ist die Joomla Instanz einsatzfähig.